


VLAN TRUNKING PROTOCOL

LE VLAN TRUNKING PROTOCOL PERMET DE FACILITER LA CONFIGURATION DES VLAN

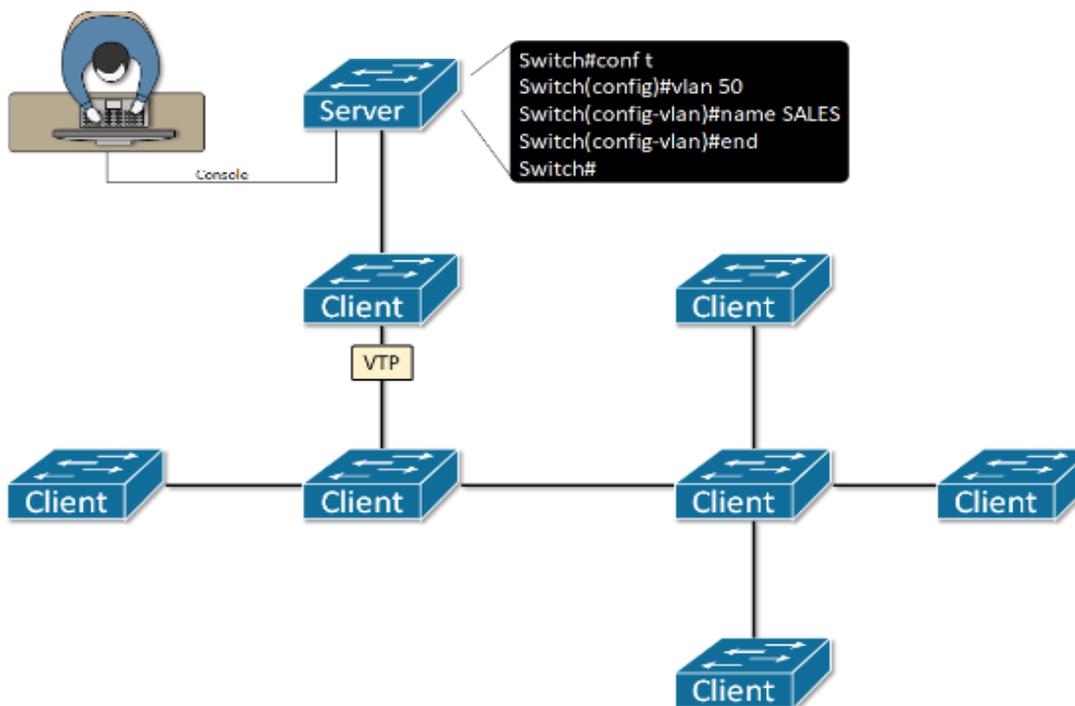

Permet de partager la configuration Vlan d'un switch aux d'autres switch dans un domaine VTP.

VTP peut fonctionner en 3 modes : **Client**, **Seveur**, **Transparent**

Configuration :

SUR UN SWITCH PRICIPALE (SERVEUR) :

1. Créer le domaine VTP

```
(config)# vtp domain [nomdudomaine]
```

```
# vtp password [mdp]
```

```
# vtp version 2      prend en compte le token ring et mode transparent
```

```
# vtp mode serveur
```

Machine serveur sur laquelle on fait la config initiale et sur lequel on peut modifier les Vlan

2. Sur le switch client

```
(config)# vtp domain [nomdudomaine]
```

```
# Password [mdp]
```

```
# vtp version 2
```

```
#vtp mode client
```

Machine qui héritera de la config Vlan.